

ベースBラス®

軽量セメントモルタルの下塗りを施したパワーラス
(リブ付き)

45分準耐火構造

〈 胴縁通気工法 〉

特徴

- ① 面材なので、通気層 12 ～ 18 mm をきっちり確保できます。
- ② 工場生産のため、ラスの裏面にモルタルがきっちり廻り、下塗りして工場にて養生品質管理した安心商品です。
- ③ ラスのジョイントは、胴縁上にあるため、塗り付けが大変楽です。
- ④ 上塗りで不陸を直し、ひびわれのない、高級外壁を実現します。
- ⑤ リーズナブルで高性能な壁を形成できて、タイル下地、吹付けや各種多様なシームレス壁を実現します。
- ⑥ あらかじめ乾燥した壁をカッティングした状態で施工できるので、工期が早く現場を汚しません。

ターポリン紙

パワーラス

軽量セメントモルタル

国土交通大臣認定

【 45 分準耐火構造 】 (胴縁通気工法)

QF045BE-0527	(軸組)	面材なし
QF045BE-0528	(軸組)	面材あり
QF045BE-0544	(枠組)	通気層の屋内側に面材有

ベースBラス
貼り




ベースモルタルB

塗厚合計 15 mm 以上

● 国交省認定条件 ●

防水紙付鉄鋼防錆処理品

700 g / m² のパワーラス (リブ付き) に「ベースモルタルB」を成型下塗りして、工場にて養生品質管理した商品です。

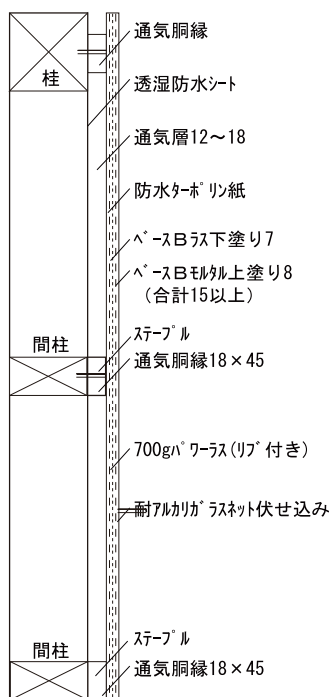

- 1) 防水ターポリン紙
- 2) 「ベースモルタルB」

※軽く強く、折り曲げ・切断などの加工が良好です。

◇あらかじめカッティングサービスしての納入可能

◇ラスの継ぎ目：
縦・横 30 mm重ね


◇ターポリン紙の継ぎ目：
100 mm重ね

※ステープルは巾 7 mm以上、足長 22 mm以上を使用して下地 (通気胴縁) に緊結してください。

※ステープルの間隔：
縦 150 mm以内 横 500 mm以内
(ステンレス又は防錆処理品)

ベースBラス® の形状
ヨコ巾 910 モジュール
() 巾 1000 モジュール

パワーラスのサイズ	横	縦
910 モジュール	940 mm	1,862 mm
1000 モジュール	1,030 mm	1,862 mm

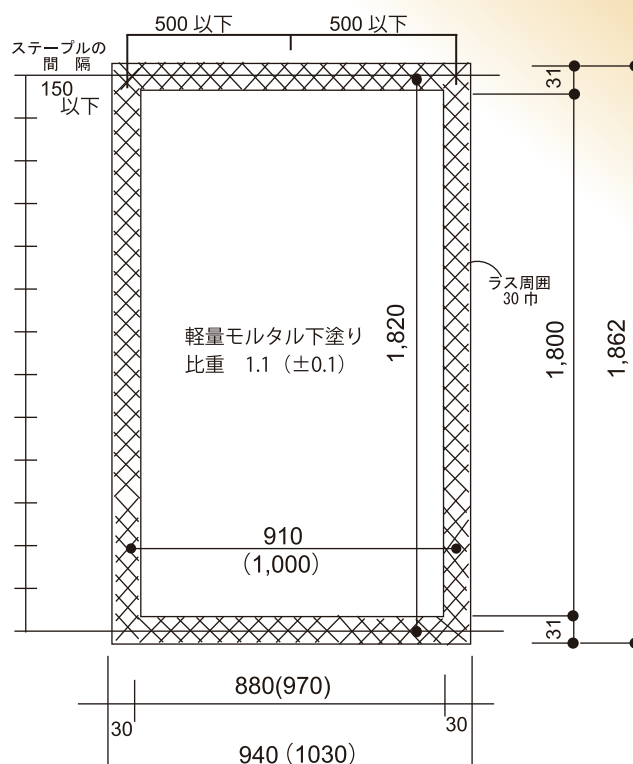


● ベースモルタル B 認定仕様 ●

● 外装材	・ 軽量モルタル塗厚：15 mm以上 (下塗・上塗の合計) ・ ラス網入り 700g / m² の防水紙付鉄鋼防錆処理品 ・ 密度：1.1 (±0.1) g / cm³ 以上 ・ 耐アルカリ性ガラスファイバーネットの伏せ込み 厚さ：0.3 mm以上、質量：130 グラム以上 メッシュ間隔：4×4 ~ 10×10 mm
● 網目寸法	・ 35×20 mm以下 ・ 継目は重ね代を縦横とも 30 mm以上
● ターポリン紙	・ 単位面積質量：150 mm / m²以下 ・ 継目は重ね代を縦・横に 100 mm以上
● 鉄鋼固定用	・ 工業用ステープル (JIS A 5556) ・ ステンレス鋼線 (JIS G 4309) ・ 鉄線 (JIS G 3532) 防錆処理品 ・ 寸法：内巾 7 mm以上、足の長さ 22 mm以上 ・ 留付間隔：縦 150 mm以下、横 500 mm以下

● 構造説明図 ●


【 構造説明図 1 】
QF045BE-0527

単位 mm

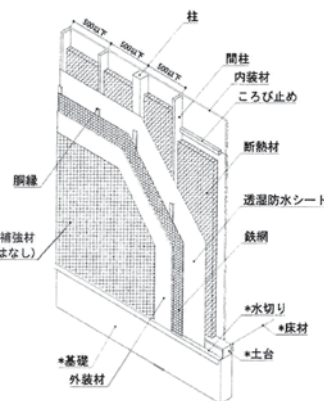

【 構造説明図 2 】
QF045BE-0528

単位 mm

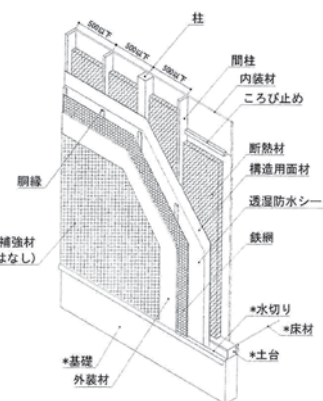

プレミックスの開発メーカー



株式会社 豊 運



ISO 9001:2008&JIS Q 9001:2008

本社・営業本部 〒546-0003 大阪市東住吉区今川3丁目12番4号

TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133

東日本営業部 TEL 0247-54-3232 FAX 0247-24-1004 岡山営業部 TEL 0868-38-4001 FAX 0868-38-7022
大阪営業部 TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133 京都営業課 TEL 0771-86-0711 FAX 0771-86-0811

URL: <http://www.ho-un.co.jp/>

※本カタログに記載されたデータ・仕様・施工方法等は、作成時点での入手できた情報・データに基づいており、実際の現場での結果を確実に保証するものではありません。また、本カタログの内容は、断りなく変更することがありますので、ご了承ください。